

GSR


Ventiltechnik



Sanitary Standard Zulassung

Baureihe 61

- 2/2-Wege fremdgesteuertes Ventil
- Druckbereich: 0-40 bar
- Anschluss: Anschweißenden DIN 3239, ISO 4200, DIN 11850
- Größe: G1/2-G2, DN13-DN45 mm
- Für neutrale, gasförmige, flüssige und aggressive Medien. Bei entsprechender Einbaulage ist das Ventil selbstentleerend. Das Ventil entspricht dem 3A-Sanitary Standard 53-02.

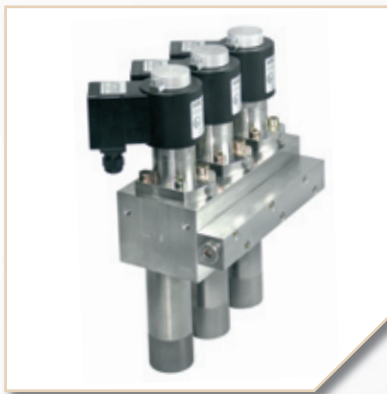

Nennweite 8 mm

zum Einbau in die Zapfsäule

3-fach Ventil-Magnetblock mit 3 Stück Einzelventilen der Baureihe 2/529. Das Besondere an diesem Ventil sind drei integrierte Filter. Diese können ohne Werkzeug jederzeit einfach gereinigt und/oder ausgewechselt werden. Dieser 3-fach Ventilblock wird in die Zapfsäule der Erdgasbetankungsanlage eingebaut. Der gesammelte Ausgang hat 3 Stück integrierte Rückschlagventile, die ein Zurücklaufen des Mediums in den Ventilraum verhindern. Die Nennweite der einzelnen Ventile beträgt je 8 mm.



Für Temperaturen bis +70°C mit Kühlkörper



ATEX Ex II 2G EEx emb II T4
ATEX Ex II 2D IP65 T130°C

- Spannungsbereich: 24V-230V
- Leistung: max. 47 W
- Einschaltdauer: 100% ED
- Anschlussart: Klemmkasten
- Kabelverschraubung: immer M20 x 1,5
- Kabelklemmbereich: 7-12 mm



GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG

Im Meisenfeld 1 • D-32602 Vlotho
Postfach 2060 • D-32595 Vlotho

Telefon (0 52 28) 77 90
Telefax (0 52 28) 7 79 90

info@ventiltechnik.de
www.ventiltechnik.de

Innovative Ventiltechnik


NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++
 NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++
 NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++



Sanitary Standard Approval

Type 61

- 2/2-Way externally pressure controlled valve
- Pressure range: 0-40 bar
- Connection: welding ends acc. to DIN 3239, ISO 4200, DIN 11850
- Sizes: G1/2-G2, DN13-DN45 mm
- For neutral, gaseous, liquid and aggressive medium. According to the installation the valve is self draining. The valve conforms to 3A Sanitary Standard 53-02.

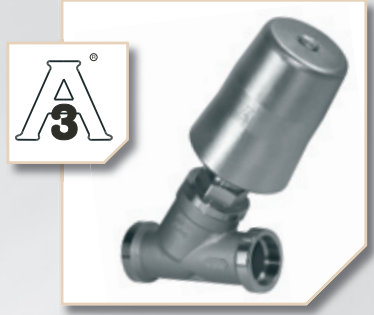

Nominal diameter 8 mm

for installation into the petrol pump



3-fold valve solenoid block with 3 single valves of type 2/529. The special feature of this valve are three integrated filters. At any time, these filters can be cleaned and/or exchanged easily without any tools. This 3-fold solenoid block is installed in the petrol pump of the natural gas filling station. The gathered outlet has got 3 integrated check valves which prevent a flow back of the medium into the valve. The diameter of each valve is 8 mm.

For temperatures up to +70°C with cooling element



ATEX Ex II 2G EEx emb II T4
 ATEX Ex II 2D IP65 T130°C

- Supply voltage: 24V-230V
- Power: max. 47 W
- Duty factor: 100% ED
- Connection: Terminal box
- Cable gland: always M20 x 1,5
- Cable clamp range: 7-12 mm



GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG
 Im Meisenfeld 1 • D-32602 Vlotho
 P.O. Box 2060 • D-32595 Vlotho
 Phone +49-52 28-77 90
 Fax +49-52 28-7 79 90

info@ventiltechnik.de
 www.ventiltechnik.de

Innovative Valve Technology